


NÁVOD K POUŽITÍ STŘEŠNÍHO OKNA SKYWIN



1. Pozice zavřeno

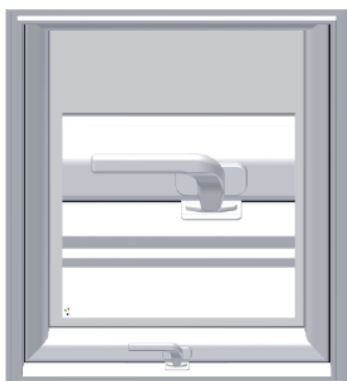

2. Pozice větrání



3. Pozice plynulého otvírání
v rozmezí 0 – 30°



4. Pozice pro mytí, křídlo
otočeno o 120°



5. Tlumení kování není třeba
seřizovat



6. Regulace výšky položení křídla
v rámu.
A,B – přítlačné šrouby
C – regulační šroub

**Mazání pružin 1x ročně mazacím tukem a před zimní sezónou ošetření
gumových částí silikonovým olejem**